


Druckfestigkeit:	mittlere	12,5 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	15,5 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 375 mm	Breite: 80 mm	Höhe: 150 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
Ebenheit:		NPD mm	
Planparallelität:		NPD mm	

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD	
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15	N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)	
Brandverhalten:	Klasse	A1	
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10	
Luftschalldämmung:		NPD	dB
Brutto-Trockenrohdichte:		840	kg/m ³
Abmaßklasse:		D2	
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$		0,249	W/mK
Methode:		P4	
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹	
Palette :		118x105 cm	
Stück pro Palette:		189	



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Dolní Bukovsko
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
15
1020-CPR-060023864

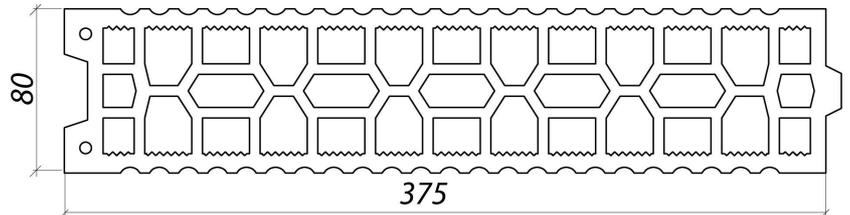

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 375 x 80 x 150 mm
Mauerziegel für geschützte Mauerung der Betonkränze

Rostziegel HELUZ 8/15

Bestellnummer:

ITT DB-003/13

DoP: 1029

N/mm²

11815.10

12,5

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

