

Stürze HELUZ 23,8 b - 175






Verwendung


Für Stürze über Tür- und Fensteröffnungen bei Innen- und Außenwänden.

Fertigungsbetrieb

Fertigungsbetrieb	JISTROP
Ausmaße L x B x T (mm)	1750 x 70 x 238
Durchschnittsgewicht inf. (kg)	62
Stückzahl pro Palette	20
Palette	Holzstapellatten
Durchschnittliches Versandgewicht der Palette inf. (kg)	1292
LKW-Beladung (bm)	620
Wärmeleitfähigkeit λ_u (W/mK)	1,29
Reaktionsklasse auf Feuer	Klasse A1
Brandfestigkeit (SN EN 1996-1-2)	R 120 mit Kalkzementputz 20 mm

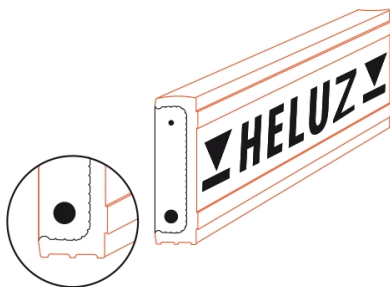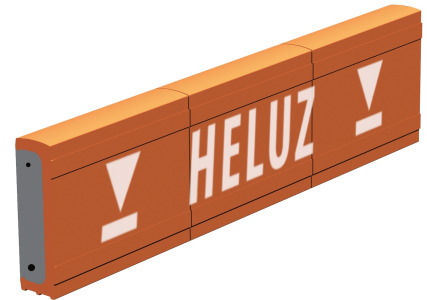

RICHTIGES VERLEGEN

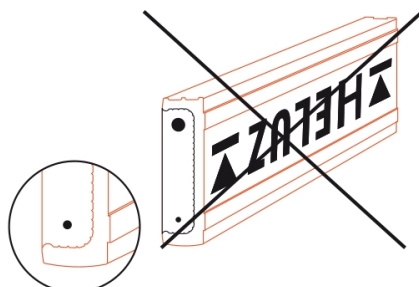

VERBOTENES VERLEGEN